

DUCHA DE EMERGENCIA DE ACCIONAMIENTO MANUAL




DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- Ducha de emergencia vertical para adosar a techo.
- Válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual.
- Accionamiento mediante tirante rígido con empuñadura triangular.
- Tubo de acero inoxidable.
- Adecuado para industrias, talleres, laboratorios, y en general allí donde exista para el personal riesgo de daños por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.
- Conforme a la directiva europea 93/42/CEE.

INFORMACION TECNICA

- Rociador Ø255 mm de acero inoxidable.
- Construido de acero inoxidable.
- Piezas de conexión de acero inoxidable.
- Caudal mínimo requerido: 6 litros / minuto a 2 bar.
- Caudal ducha: 120 litros / minuto a 3 bar.
- Altura de instalación recomendada: aproximadamente 2.15 m del suelo.
- Entrada de 1" Gas hembra.

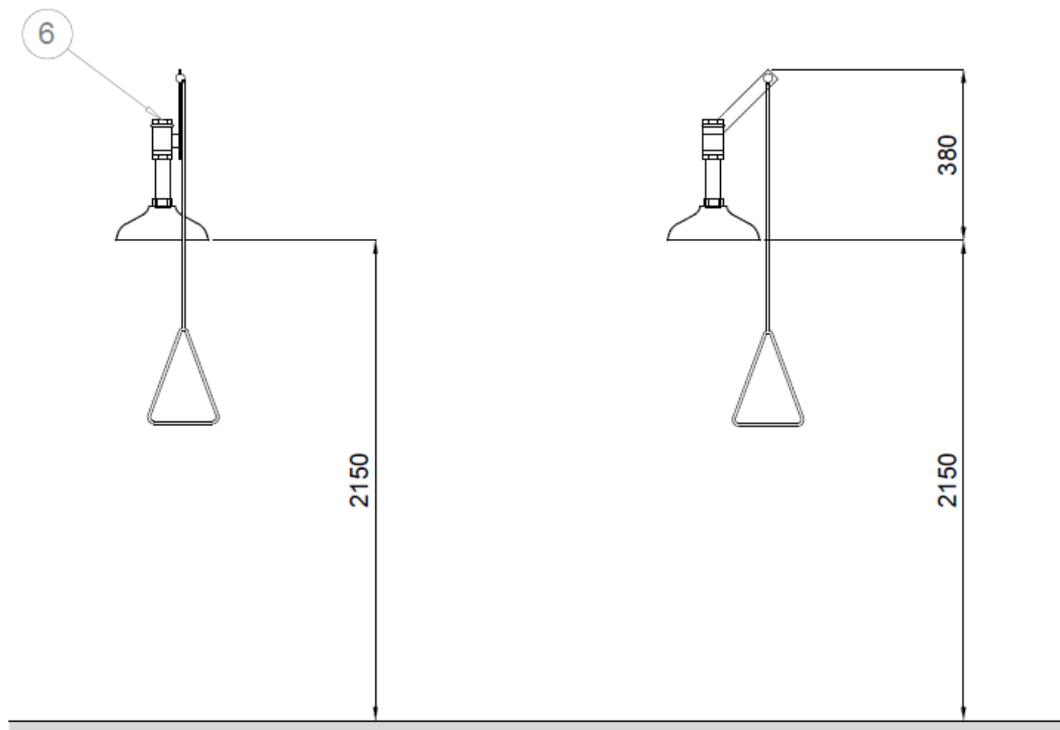

6 INGRESSO 1" G, FILETO FEMMINILE
ENTRADA 1" G, ROSCA HEMBRA
1" G, INNER THREAD INLET
ENTRÉE 1" G, FILETAGE FEMELLE.

5 PAVIMENTO FINITO
SUELO ACABADO
FINISHED FLOOR
SOL FINI