

DUCHA DE EMERGENCIA DE ACCIONAMIENTO MANUAL




DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- Ducha de emergencia para adosar a pared sobre puerta.
- Válvula de paso total, apertura automática instantánea y cierre manual.
- Accionamiento mediante tirante rígido con empuñadura triangular.
- Tubo color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, talleres, laboratorios, y en general allí donde exista riesgo de daños personales por acción del fuego, ácidos, reactivos, productos petrolíferos, materiales radioactivos o cualquier otro elemento contaminante.
- Conforme a la directiva europea 93/42/CEE.

INFORMACION TECNICA

- Rociador Ø255 mm de acero inoxidable.
- Construido de acero zincado con recubrimiento de pintura epoxi.
- Piezas de conexión de latón.
- Caudal mínimo requerido: 6 litros / minuto a 2 bar.
- Caudal ducha: 120 litros / minuto a 3 bar.
- Altura de instalación recomendada: aproximadamente 2,15 m del suelo.
- Entrada de 1" Gas hembra.

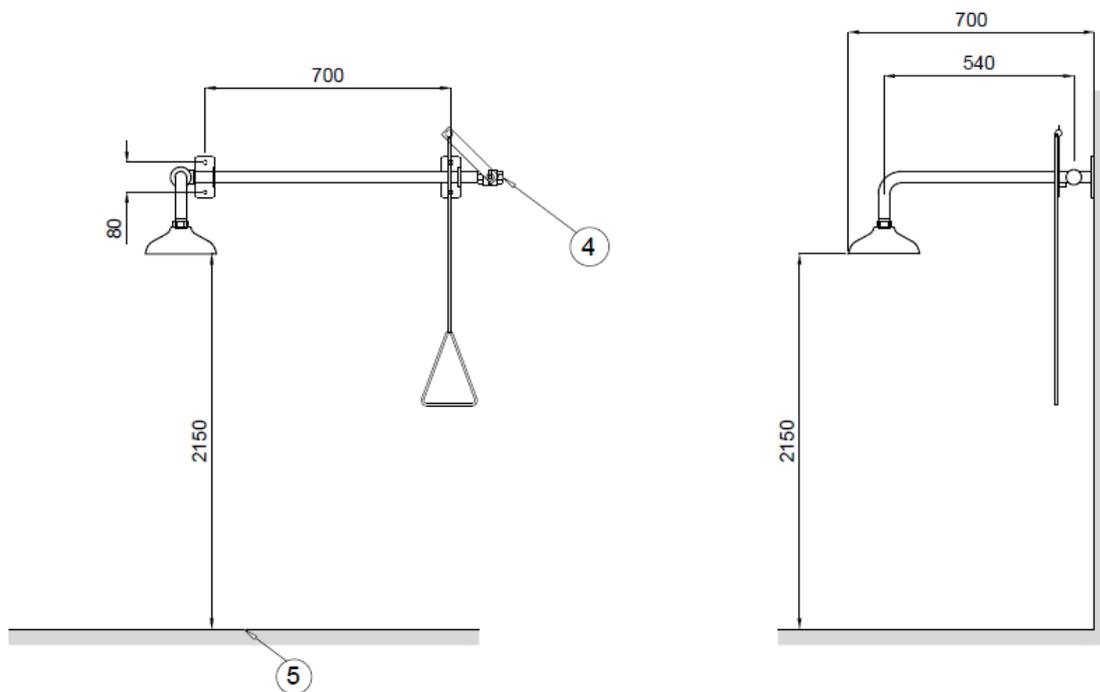

4 USCITA 1^{1/4}" G. FILETO FEMMINILE.
SALIDA DE 1^{1/4}" G. ROSCA HEMBRA.
1^{1/4}" G. OUTLET THREAD INLET.
SORTIE 1^{1/4}" G. FILETAGE FEMELLE.

5 PAVIMENTO FINITO.
SUELO ACABADO.
FINISHED FLOOR.
SOL FINI.